




# HA15 IP

ELEKTRISCHE GELENKTELESKOPARBEITSBÜHNE

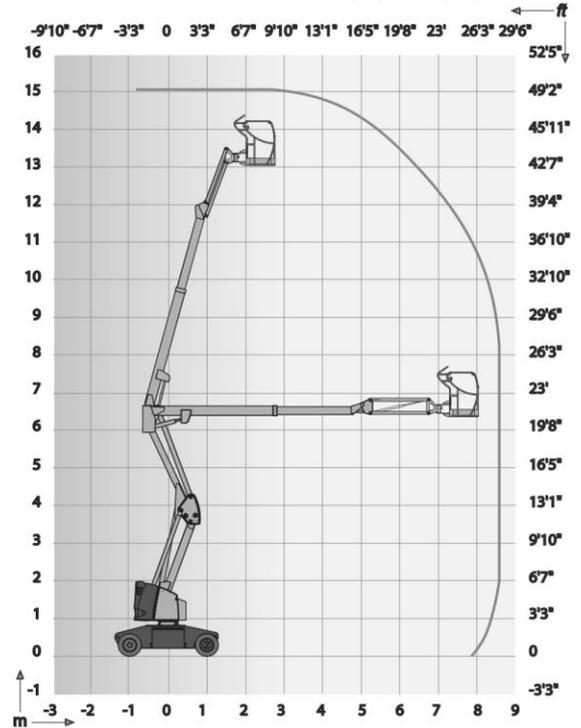

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

## HA15 IP

Arbeitshöhe	14.87 m
Plattformhöhe	12.87 m
Maximale Reichweite	8.65 m
Gelenkpunkt	6.25 m
Maximale Tragfähigkeit	230 kg
Vertikaler Schwenkbereich	130° (+65/-65)
<b>A</b> Länge	6.65 m
<b>B</b> Breite	1.52 m
<b>C</b> Höhe im eingefahrenen Zustand	2.1 m
Höhe - Transport	3.02 m
<b>D</b> Radstand	2 m
<b>E</b> Bodenfreiheit	14 cm
<b>F x G</b> Plattformabmessung	1.15 x 0.8 m
Seitlicher Überhang	0 cm
Proportionale Fahrgeschwindigkeit	0.7 - 4.5 km/h
Wenderadius - außen	3.95 m
Schwenkbereich des Oberwagens	355 °
Plattformschwenkbereich	180° (+90/-90)
Motor	48 V - 345 Ah (C5)
Maximale Steigfähigkeit	25 %
Reifen - nicht-markierend	23x10-12
Tankkapazität des Hydrauliköls	30 l
Gesamtgewicht	7 230 kg

## STANDARDAUSSTATTUNG

- Semi-Traktionsbatterien
- Batterieladeanzeige
- Batterieladegerät 48V - 50A
- Bedienpult mit Tastatur
- Neigungsmesser 3°
- Reifen - nichtmarkierend
- Einsatz im Freien bis zu Windgeschwindigkeiten von 45 km/h
- Manuelles lösen der Bremse
- Betriebsstundenzähler
- Drehkranzarretierung
- Abschlepp- und Kranösen
- Notpumpe
- 2 Lenkräder vorne und 2 Antriebsräder hinten
- Korblastüberwachung
- Hupe

## OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Blinklicht
- Steckdose im Arbeitskorb
- Akustisches Fahrsignal
- Zentrale Batteriebefüllung
- Antriebsbatterien 360 Ah
- Gel-Batterien
- Druckluftleitung im Arbeitskorb
- Fernbedienung für Bremsen lösen
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Arbeitskorb (1,50 x 0,80m)

